


深沟球轴承

单列深沟球轴承 内径25~45mm-62056205ZZ6205VV6205DDU6205NR

参数信息:

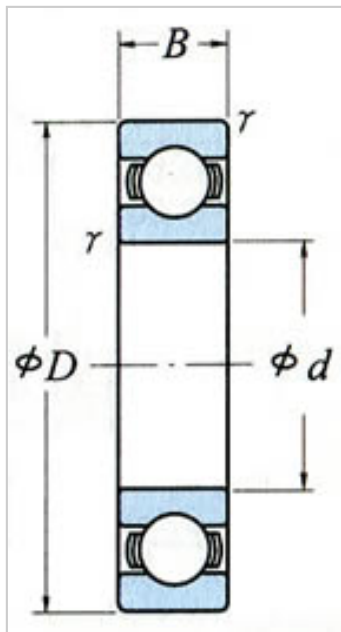

轴承代号(1):

| | |
|-------|--------|
| 开放型: | 6205 |
| 防尘盖型: | 6205ZZ |

外形尺寸(mm):

| | |
|-------|----|
| d: | 25 |
| D: | 52 |
| B: | 15 |
| rmin: | 1 |

额定载荷(N):

| | |
|------|-------|
| Cr: | 14000 |
| Cor: | 7850 |

额定载荷(kgf):

| | |
|-------|------|
| Cr: | 1430 |
| Cor: | 800 |
| 系数fo: | 13.9 |

极限转速(rpm)脂润滑:

| | |
|-----------|-------|
| 开放型V·VV型: | 13000 |
| DU型DDU型: | 9000 |
| 开放型Z型: | 15000 |

轴承代号(2):

| | |
|----------|---------|
| 非接触密封圈型: | 6205ZZ |
| 带止动环槽: | 6205VV |
| 带止动环: | 6205DDU |
| 接触密封圈型: | 6205NR |

止动环槽尺寸(1)(mm):

| | |
|----------|-------|
| a(max): | 2.46 |
| b(min): | 1.35 |
| D1(max): | 49.73 |

r(max) : 0.4

r(min) : 0.5

止动环尺寸(1)(mm)

:

D2(max) : 57.9

f(max) : 1.12

安装尺寸(mm) :

d(min) : 30

d(max) : 32

Da(2)(max) : 47

r(max) : 1

Dx(min) : 58.5

C(max) : 3.3

重量(kg)(参考) : 0.129

: